


# Diamant RC

LED – CL17 – 30W/60W/80W

## Špecifikácia

| Označenie:            | LED-CL17-30W | LED-CL17-60W | LED-CL17-80W |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tvar                  | diamant      | diamant      | diamant      |
| Výkon                 | 30W          | 60W          | 80W          |
| Napájanie             | 220-240V AC  | 220-240V AC  | 220-240V AC  |
| Svetelný tok          | 3300lm       | 6600lm       | 8800lm       |
| Svetelný tok s krytom | 2400lm       | 4200lm       | 6400lm       |
| Teplota svetla        | 3000K-6500K  | 3000K-6500K  | 3000K-6500K  |
| Životnosť             | 50 000h      | 50 000h      | 50 000h      |
| Krytie                | IP20         | IP20         | IP20         |
| Vyžarovací uhol       | 120°         | 120°         | 120°         |
| Rozmery               | Ø 405x75mm   | Ø 565x73mm   | Ø 750x90mm   |



Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj (zdroje) triedy energetickej účinnosti:



### Obecné zásady bezpečnosti

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre naše svetidlo. Pred inštaláciou a použitím si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené inštrukcie. Návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Pokiaľ je výrobok predaný tretej osobe, musí byť novému majiteľovi predaný aj tento návod.

### Bezpečnostné pokyny

Nepokúšajte sa otvoriť zariadenie inak, než ako je uvedené v návode. V prípade poruchy sa nikdy nepokúšajte zariadenie sami opraviť.

Pre zaistenie správneho odvodu tepla prístroj nikdy nezakrývajte a umiestnite zariadenie tak, aby bol v jeho okolí dostatočný priestor pre ventiláciu. Výrobok neinštalujte v dosahu detí a zvierat. Nedodržovanie bezpečnostných pokynov a návodu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo závažnému poraneniu.


**Pri zistení preukázateľného porušenia pokynov k obsluhu alebo inštalácii uvedených v návode, stráca zákazník nárok na reklamáciu výrobku. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody alebo**

**nehody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu a bezpečnostných predpisov. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek poškodeniu LED zariadenia, okamžite ho prestaňte používať.**

### Návod pre inštaláciu

Montáž zverte odborníkovi.

Svetelný zdroj (len LED) vymeniteľný profesionálom. Predradník vymeniteľný profesionálom.

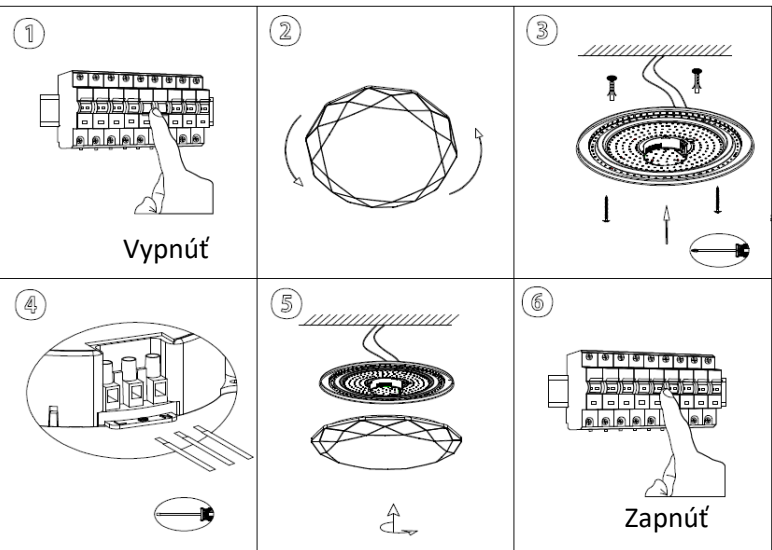


### Likvidácia zariadenia

Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Použité zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste.


### Starostlivosť a záruka

Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. V prípade poškodenia produktu sa obráťte na svojho predajcu




Obsah balenia:

1x LED svetlo  
1x príslušenstvo pre montáž  
1x návod



## NÁVOD K DIAĽKOVÉMU OVLÁDAČU

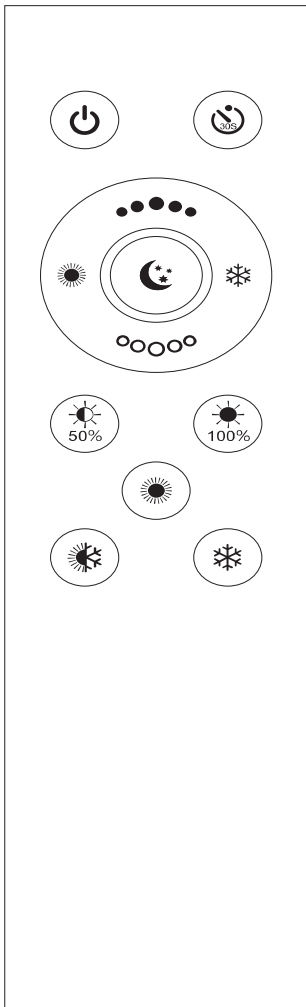

- Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
- Tlačidlo VYPNÚŤ po 30 sekundách
- Nastavenie farebnej teploty od studené po teplú
- Nastavenie farebnej teploty od teplé po studenú
- Postupne zvyšuje jas až na 100%
- Postupne znižuje jas až na 10%
- Nočný režim
- Jas 50%
- Jas 100%
- Jas 100% teplé svetlo
- Jas 100% denné svetlo
- Jas 100% studené svetlo

Typ a počet batérií: 2 x AAA

(nie sú súčasťou balenia)

### Pamäť posledného nastavenia svetidla

Svetidlo disponuje pamäťou posledného nastavenia.

V prípade, že svetidlo zapínate/vypínate pomocou vypínača, svetidlo si uchová posledné zvolené nastavenie diaľkovým ovladačom iba po dobe svietenia dlhšou ak 30 sekúnd. Tiež svetidlo musí byť zhasnuté ďalších min. 30 sekúnd.

Rýchlym zapínaním/vypínaním vypínača v časovom rozpätí kratším ako 5 sekúnd je možné v 3 krokoch manuálne prepínať medzi farebnými teplotami teplá – denná – studená. Súčasne sa ruší pôvodné nastavenie a v danej teplote svieti na 100%.

