


Diamant RC

LED – CL17 – 30W/60W/80W

Specifikace

Označení:	LED-CL17-30W	LED-CL17-60W	LED-CL17-80W
Tvar	diamant	diamant	diamant
Výkon	30W	60W	80W
Napájení	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Světelný tok	3300lm	6600lm	8800lm
Světelný tok s krytem	2400lm	4200lm	6400lm
Teplota světla	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K
Životnost	50 000h	50 000h	50 000h
Krytí	IP20	IP20	IP20
Vyzařovací úhel	120°	120°	120°
Rozměry	Ø 405x75mm	Ø 565x73mm	Ø 750x90mm



Tento výrobek obsahuje světelný zdroj(e) s třídou energetické účinnosti:



Obecné zásady bezpečnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše svítidlo. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte níže uvedené instrukce. Návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud je výrobek předán třetí osobě, musí být novému majiteli předán i tento návod.

Bezpečnostní pokyny

Nepokoušejte se otevřít zařízení jinak, než je uvedeno v návodu. V případě poruchy se nikdy nepokoušejte zařízení

sami opravit. Pro zajištění správného odvodu tepla přístroj nikdy nezakrývejte a umístěte zařízení tak, aby byl v jeho okolí dostatečný prostor pro ventilaci. Výrobek neinstalujte v dosahu dětí a zvířat. Nedodržování bezpečnostních pokynů a návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo závažnému poranění.



Při zjištění prokazatelného porušení pokynů k obsluze či instalaci uvedených v návodu, ztrácí zákazník nárok na

reklamací výrobku. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo nehody, které vzniknou nedodržením tohoto návodu a bezpečnostních předpisů. Pokud dojde k jakémukoli poškození LED zařízení, okamžitě jej přestaňte používat.

Návod pro instalaci

Montáž světlé odborníkovi.

Světelný zdroj (pouze LED) vyměnitelný profesionálem. Předřadník vyměnitelný profesionálem.

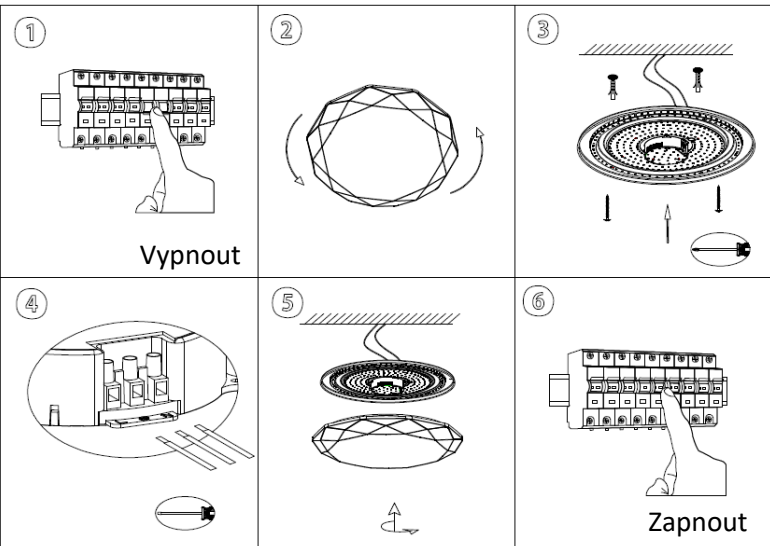

Obsah balení:


1x LED světlo
1x příslušenství k montáži
1x návod

Likvidace zařízení


Zařízení nevhazujte do komunálního odpadu. Použité zařízení odevzdejte na nejbližším sběrném místě.

Péče a záruka

Před čištěním či údržbou zařízení vypněte. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. V případě poškození produktu se obraťte na svého prodejce



NÁVOD K DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ

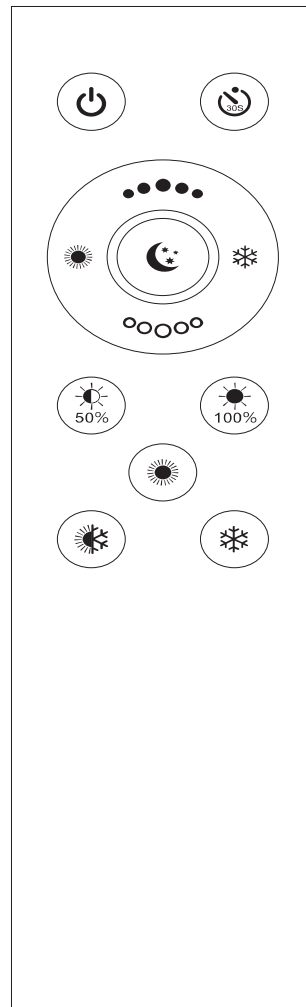

- Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT
- Tlačítko VYPNOUT po 30 sekundách
- Nastavení barevné teploty od studené po teplou
- Nastavení barevné teploty od teplé po studenou
- Postupně zvyšuje jas až na 100%
- Postupně snižuje jas až na 10%
- Noční režim
- Jas 50%
- Jas 100%
- Jas 100% teplé světlo
- Jas 100% denní světlo
- Jas 100% studené světlo

Typ a počet baterií: 2 x AAA

(Nejsou součástí balení)

Paměť posledního nastavení svítidla

Svítidlo disponuje pamětí posledního nastavení.

V případě, že svítidlo zapínáte/vypínáte pomocí vypínače, svítidlo si uchová poslední zvolené nastavení dálkovým ovladačem pouze po době svícení delším než 30 vteřin.

Rychlým zapínáním/vypínáním vypínače v časovém rozpětí kratším než 5 vteřin je možné ve 3 krocích manuálně přepínat mezi barevnými teplotami teplá – denní – studená.

